



**PROJECT FLOORS**  
**Hochzüge und**  
**Fertigecken**  
mit unverbindlicher  
Preisempfehlung

**PROJECT**  
**FLOORS**

## Hochzüge

Mit den maschinell vorgefertigten Hohlkehlleisten aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Der kleine Radius reduziert die Möglichkeit einer Beschädigung auf ein verschwindend geringes Maß.


Eine werkseitig aufgebrachte Verstärkung ist elastisch aufgebaut, so dass ein Ablösen, wie es bei anderen Ausführungen zum Beispiel bei Estrichsenkungen vorkommen kann, ausgeschlossen ist. Das elastische Material kann sich hier mitbewegen und hält somit eine gleichbleibende kleine Rundung aufrecht.

Der Zuschnitt kann mit einem herkömmlichen Verlegemesser oder einer herkömmlichen Säge erfolgen, wodurch eine einfache Montage gewährleistet ist. Durch die Länge der Leisten von 240 cm sind diese leicht zu handhaben und ermöglichen eine hohe Verlegeleistung.



### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung
- Kein Unterprofil/Stützprofil notwendig
- Kein Zuschneiden von Streifen
- Keine Kappsäge erforderlich
- Schnelle Verlegung durch Stangenlängen von bis zu 240 cm
- Viele Schenkelmaße möglich
- Verarbeitung von Abschnitten und Belagsresten möglich
- Kein Wärmen des Materials bei der Montage erforderlich

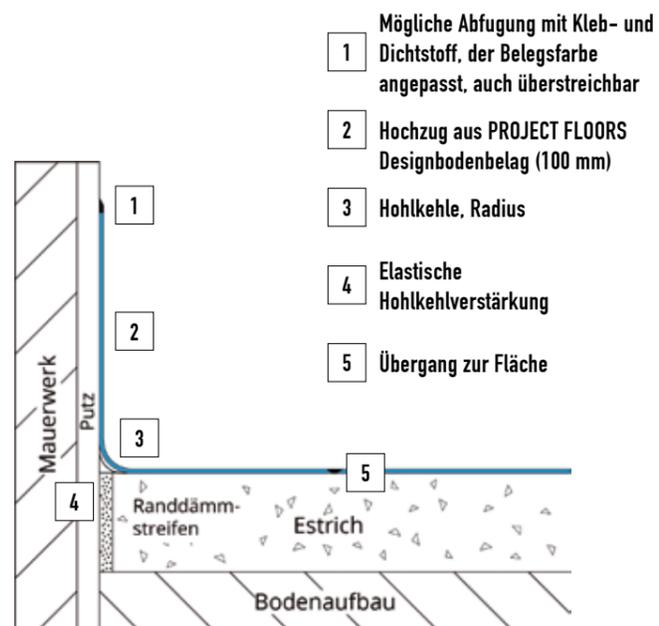

- 1 Mögliche Abfugung mit Kleb- und Dichtstoff, der Belegfarbe angepasst, auch überstreichbar
- 2 Hochzug aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag (100 mm)
- 3 Hohlkehle, Radius
- 4 Elastische Hohlkehilverstärkung
- 5 Übergang zur Fläche


## Fertigecken

Jedes Objekt ist individuell! Die Fertigecken aus PROJECT FLOORS Designbodenbelag bilden die perfekte Ergänzung für den PROJECT FLOORS Hochzug. Die Fertigecken sind sowohl als Außen- wie auch Innenecke vorgefertigt erhältlich.

Der große Vorteil liegt in der elastischen Verstärkung im Kantenbereich an der Rückseite. Dadurch wird die Fertigecke sehr stabil, dicht und hält wesentlich größeren Belastungen stand. Durch die Vorfertigung ist eine noch schnellere und einfachere Montage möglich.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sehr schnelle Verlegung
- Rückseitige Verstärkung im Eckbereich
- Sehr widerstandsfähig und stabil
- Standard Schenkellängen Außenecken: 13 cm
- Standard Schenkellängen Innenecken: 21 cm
- Keine Wartungsfuge im Eckbereich

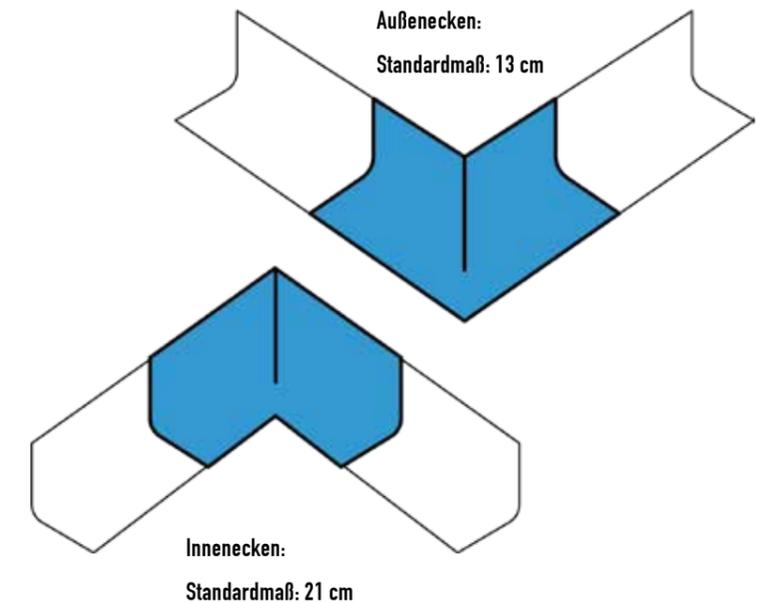

Weitere Schenkelmaße auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.



# Bestellformular

## Hochzug

Länge 240 cm

100 mm Höhe (Standardmaß)




Weitere Schenkelmaße auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.  
Fertigung nur bei Dekoren mit einem Mindestmaß vom 152 mm Breite.

Vollständige Artikelnummer  
Bodenbelag (z.B. PW 1234/55)

Menge \_\_\_\_\_ lfm

**Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.): € 19,95 / lfm**

## Fertigecken

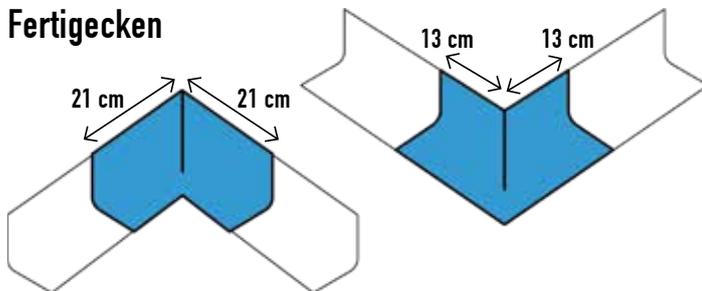

Weitere Schenkelmaße auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Vollständige Artikelnummer  
Bodenbelag (z.B. PW 1234/55)

Menge Innenecken \_\_\_\_\_ Stück

Menge Außenecken \_\_\_\_\_ Stück

**Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.): € 49,95 / Stück**

Hochzüge und Fertigecken werden immer nach Auftrag und Wunsch gefertigt. Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.

## Ihre Kontaktdaten

.....  
Firma

.....  
Ansprechpartner

.....  
Straße

.....  
E-Mail Adresse

.....  
PLZ / Ort

.....  
Telefon

.....  
Datum

.....  
Unterschrift / Firmenstempel